


ABG® und Bau Beratung Boldt & Partner positionieren innovatives Kellerdicht-System nach DIN-Norm 18195-6 am europäischen Markt

Das ABG®-Kellerdicht-System

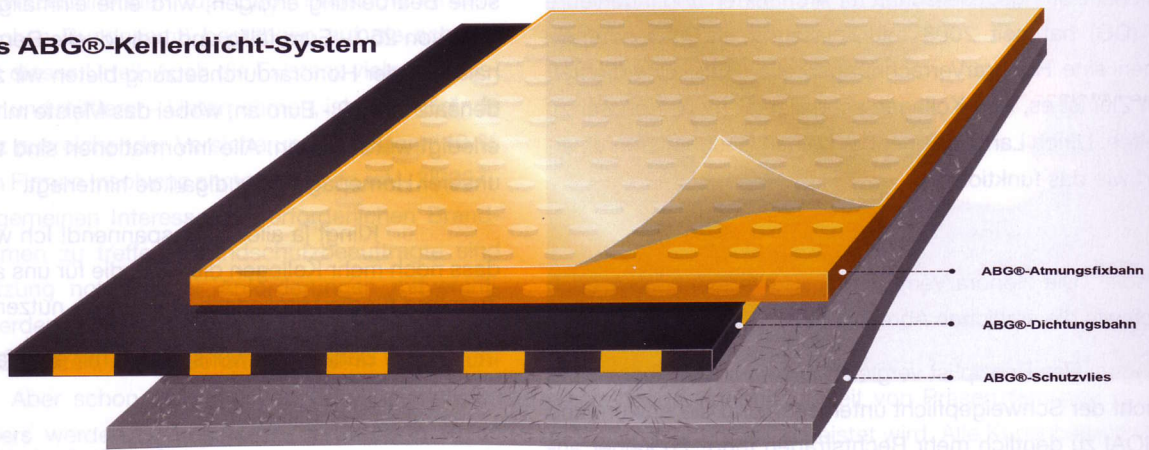

Mit dem ABG®-Kellerdicht-System bietet die Firma ABG® eine absolut flüssigkeitsdichte, nachhaltige Kellerabdichtung. Wer das System verbaut, verfügt über einen Keller mit Wohnraumklima. Das Prinzip stammt aus dem Tankstellen- und Deponiebau.

Die Weiße Wanne wird voraussichtlich an Bedeutung verlieren, denn sie ist nur wasserundurchlässig. So kalkulieren Architekten und Baufirmen die später definitiv auftretende Wasserdurchlässigkeit bereits vor dem Einbau mit ein, indem Vorsorge für eine Betoninjektion getroffen wird. Dazu Kolja Winkler, Geschäftsführer der ABG®: „Viele Architekten planen leider immer noch einen Keller, der später repariert werden muss. Keine optimale Lösung, aber immerhin weiß man, wie sie zu reparieren ist“. Aufgrund der 100%igen Dichtigkeit findet beim ABG®-System kein Feuchtigkeitstransport von außen nach innen statt. Der Kunde erhält ein sicheres Produkt, auch mit 30 Jahren Gewährleistung.

Die Schwarze Wanne kann mit den ABG®-Vorteilen nicht konkurrieren. Die dort verwendete, aus Bitumen-/Kunststoffdickbeschichtung hergestellte Abdichtung ist weder wasserdicht, noch verrottungs-, nagetier- oder chemikalienbeständig. Ganz zu schweigen von einer 800%igen Reißdehnung. Ferner bieten sowohl Schwarze als auch Weiße Wanne keine Hinterlüftung. Fehlt bei einer Feuchtigkeitsisolierung die Atmungsmöglichkeit, bildet sich Schwitzwasser. Anfallendes Kondenswasser wird beim ABG®-Kellerdicht-System über die ABG®-Atmungsfixbahn an die Außenluft abgeführt oder über den Kontrollschacht unterhalb der Sohle mit Hilfe der ABG®-Schwitzwasser-Membranpumpe abgepumpt. Die patentierten Komponenten ABG®- Atmungsfixbahn, -Dichtungsbahn und -Schutzvlies ermöglichen so die Einrichtung eines wasser-

dichten Kellers bis hin zum Lastfall Drückendes Wasser. Letztlich macht das ABG®-Kellerdicht-System auch eine eventuell notwendige Drainage überflüssig, da es sich in jeder Bodenart verbauen lässt. Bodentausch ist nicht nötig. Neukunden erwerben ein Produkt ohne Kinderkrankheiten und Risiko, da alle Schweißnähte thermisch verschweißt und überprüft werden. Eine Fremdüberwachung durch den TÜV ist möglich. Die klassischen Abdichtungsmethoden haben es im Vergleich zu den ABG®-Produkten schwer. Zumal die Kostenstruktur des ABG®-Kellerdicht-Systems so transparent ist, dass sich keine Kosten verstecken lassen. Auch dies ein wasserdichter Vorteil für alle Bauherren!

Weitere Informationen: www.abg.eu